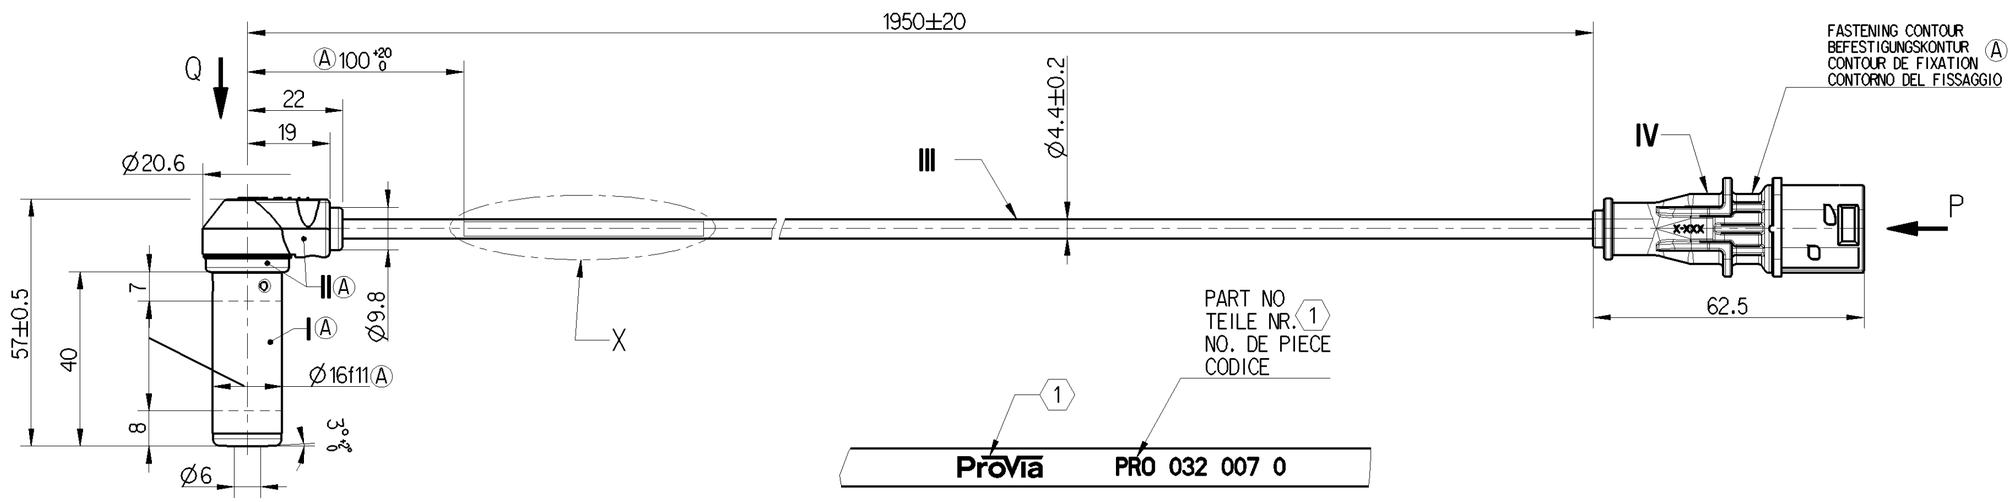

Ø16f11 -0.016 -0.126

PART NO
TEILE NR. 1
NO. DE PIECE
CODICE

Ⓐ X
2:1





DATE OF MANUFACTURE
HERSTELLDATUM + HT
DATE DE FABRICATION
DATA DI FABBRICAZIONE

Q

THERMAL RANGE OF APPLICATION THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH GAMME D'APPLICATION THERMIQUE CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE	**I** -40 °C...+200°C[1000h] +210° C[1h] **II** -40 °C...+150°C +180°C[1h] **III** -40 °C...+180°C +220°C[1h] **IV** -40 °C...+120°C

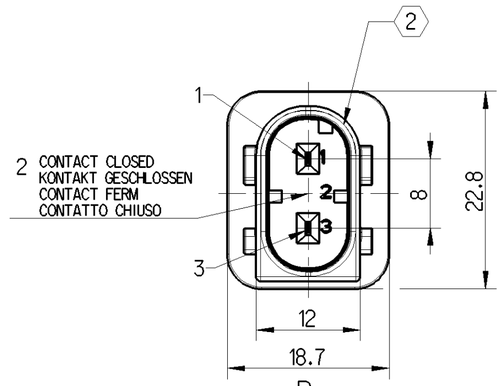

2 CONTACT CLOSED
KONTAKT GESCHLOSSEN
CONTACT FERM
CONTATTO CHIUSO

CODING A



BLACK
SCHWARZ
NOIR
NERO

TWO CORE CABLE LEITUNG ZWEIADRIG CABLE A DEUX CONDUCTEURS CAVO A DUE CONDUTTORI	THERMORAD 2x 0.5mm² ASC 77799 Ⓐ
STRAIN RELIEF CABLE ZUGENTLASTUNG KABEL ARRET DE CABLE SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO	MAX.50N ϑ=20°C
BEND RADIUS CABLE BIEGERADIUS KABEL RAYON DE COURBURE DE CABLE RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO	R 15 MIN, ◁ 90°
1 ABRASION RESISTANT PRINT ABRIEBFESTER AUFDRUCK IMPRESSION RESISTANTE A L' ABRASION IMPRONTA RESISTENTE ALL' ABRASIONE	RAL 9001

2 FURTHER INFORMATION SEE INTERFACE DRAWING WEITERE DATEN SIEHE AUSFUEHRUNGSVORSCHRIFT POUR AUTRES DONNEES VOIR DESSIN D'INTERFACE PER ULTERIORI DATI VEDERE DISEGNO DI INTERFACCIA	858 000 853 4 TYCO: C-114-18743
FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO	PRO 032 007 0 (DOC. 035)
INSTRUCTIONS OF INSTALLATION SEE ADAPTATION SPECIFICATION EINBAUHINWEISE SIEHE ADAPTIONS-SPEZIFIKATION INSTRUCTIONS D'INSTALLATION VOIR SPECIFICATION D'ADAPTION ISIRUZIONI D'INSTALLAZIONE VEDERE SPECIFICA D'ADATTAMENTO	341 032 000 0 (DOC. 035)
DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH CONNECTOR) SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT GEGENSTECKER) DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC CONNECTEUR) GRADO DI PROTEZIONE (IN COLLAGAMENTO CON CONNETTORE)	IP 68, IP 6K9K (ISO 20653)

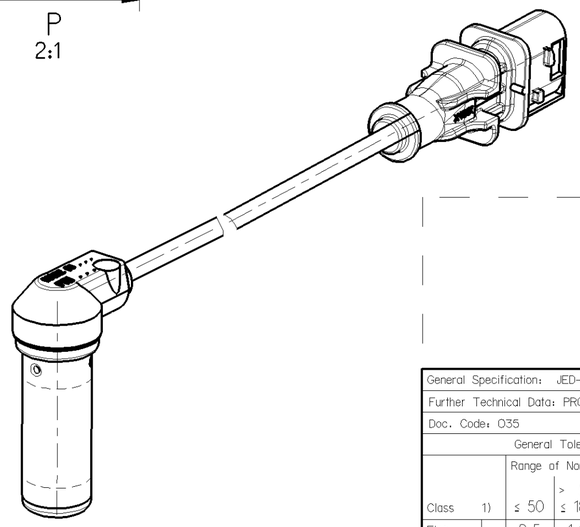

General Specification: JED-334-1 , Size ISO 14405 LP						
Further Technical Data: PRO 032 007 0						
Doc. Code: 035		Sheet: 1 To 4				
General Tolerances JED-261						
		Range of Nominal Dimensions (± mm)				
Class 1)		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	◁
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0	±3°
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0	
Coarse	X	2.0	3.5	5.0	6.5	
Tapped Holes acc.						
1) Tolerance Class Applied Crossmarked						

Copyright WABCO®

Date	Signature
Drawn 2016-06-09	Richardalexander
Checked 2016-06-15	Aswinkumar
Expert K P NAGARAJAN	

ProVia

INDUCTIVE SENSOR WITH HDSCS PLUG
STABSENSOR MIT HDSCS-STECKER
CAPTEUR AVEC CONNECTEUR HDSCS
SENSORE INDUTTIVO CON SPINA HDSCS

Mass	Scale	Material No.	Date of first issue: 2016-05-18		
0.094 KG	1:1 (2:1)	PRO 032 007 0	Doc.Code	Language	Sheet
Size	CAD System		005	ML	1/1
A 2	CREO				

ECN-No.	Revision	Techn. Resp.	Replacement for
171162	7 A	6310_AM	-

100mm

Non è permesso consegnare o terzi, riprodurre questo documento, né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E'fatto riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriété industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modèles.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stehen einem offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.