

SURFACE PROTECTION	
SI.No.	JED DESCRIPTION
I	JED-739-3 ZINC NICKEL PASSIVATION
II	JED-240-3 POWDER COATING
III	JED-259-1 CHROMATING
IV	- PLASTIC/RUBBER
V	JED-371-0 PHOSPHATING AND OILING
VI	JED 240-1 PAINTING
VII	JED 007-8 ANODIZING

MEDIUM : AIR
MEDIUM : LUFT
FLUIDE : AIR
FLUIDO : ARIA

NOMINAL DIAMETER FOR INLET PORTS : MIN $\varnothing 9$
DIAMETRE NOMINALE :
DIAMETRO NOMINALE :

THERMAL RANGE OF APPLICATION : -40°C.....+80°C
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH :
BAMME D'APPLICATION TERMIQUE :
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA :





11 STROKE : 57 mm min. <1>
HUB :
COURSE :
CORSA :

12 STROKE : 57 mm min. <1>
HUB :
COURSE :
CORSA :

DEFLECTION : AT STROKE
AUSLENKUNG : 4° max BEI HUB
DEFLEXION : A COURSE
DEVIATION : A COURSE

WIDTH ACROSS FLATS :
SCHLÜSSELWEITE :
SURPLATS :
LARGHEZZA IN CHIAVE :


OPEN BREATHER HOLE :
OFFEN ATMUNGSSCHRIUNGO
VERT TRCU RENIFLEUR
APERTO FORO RESPIRATORE

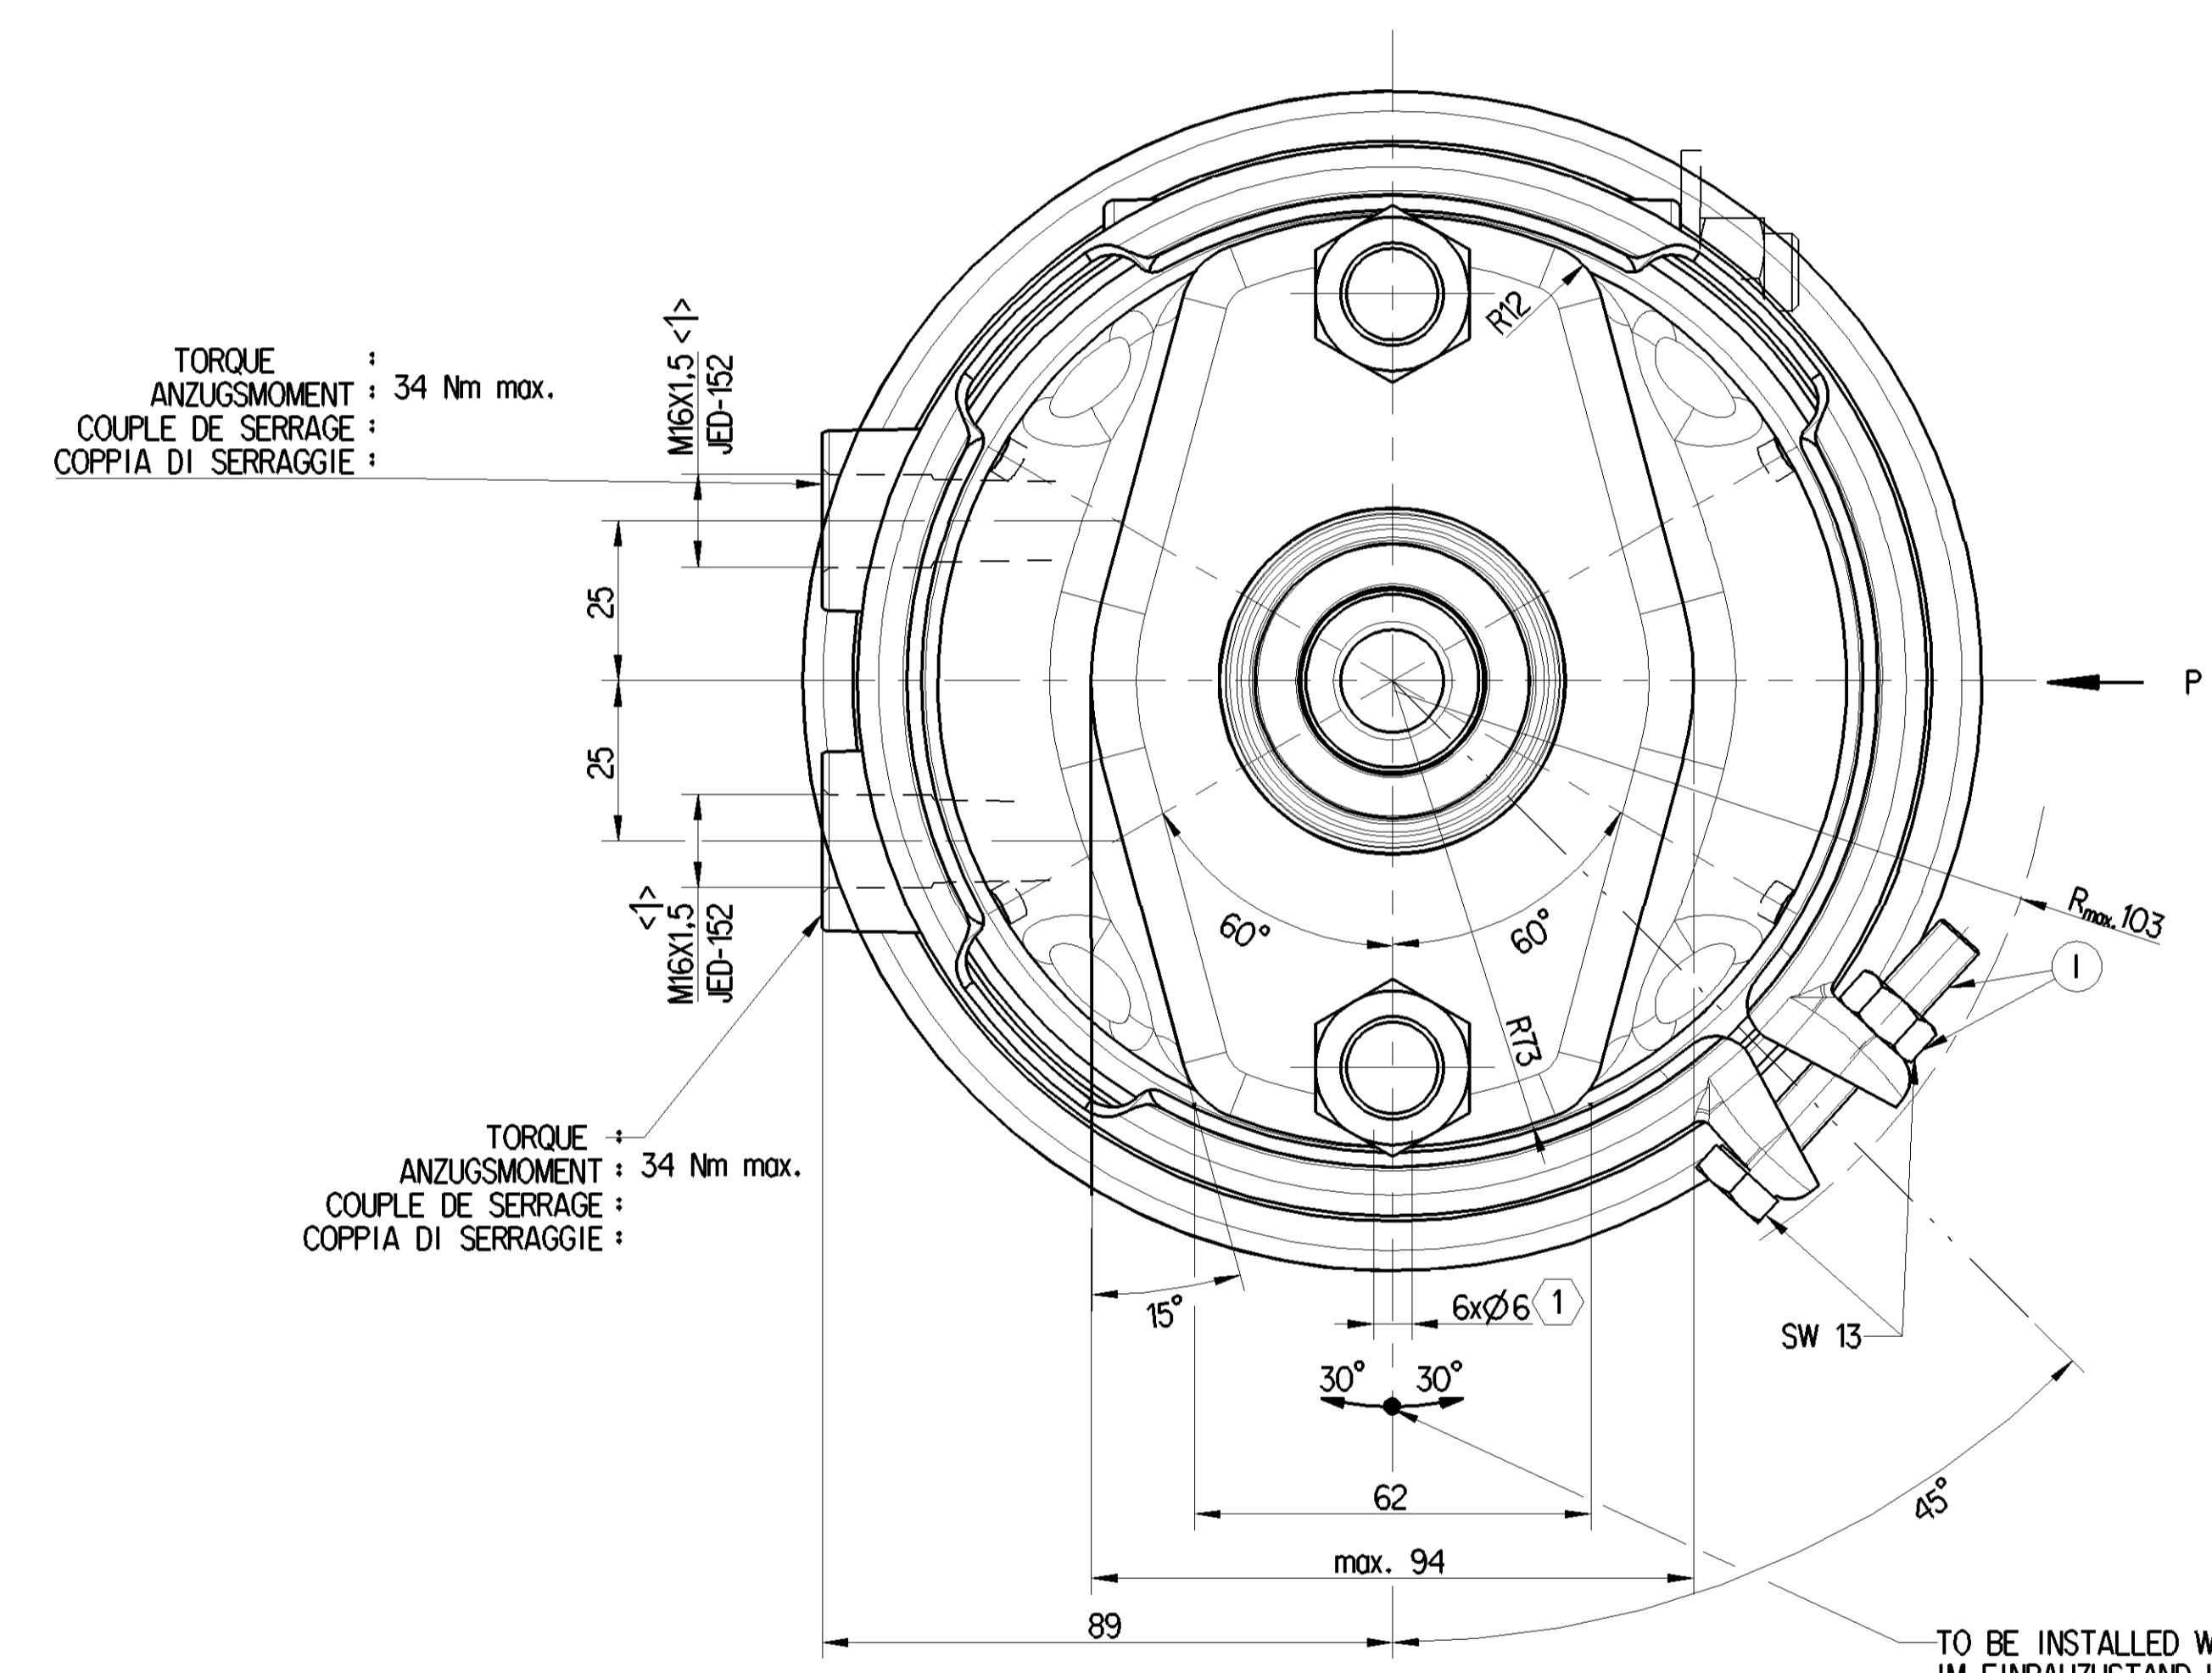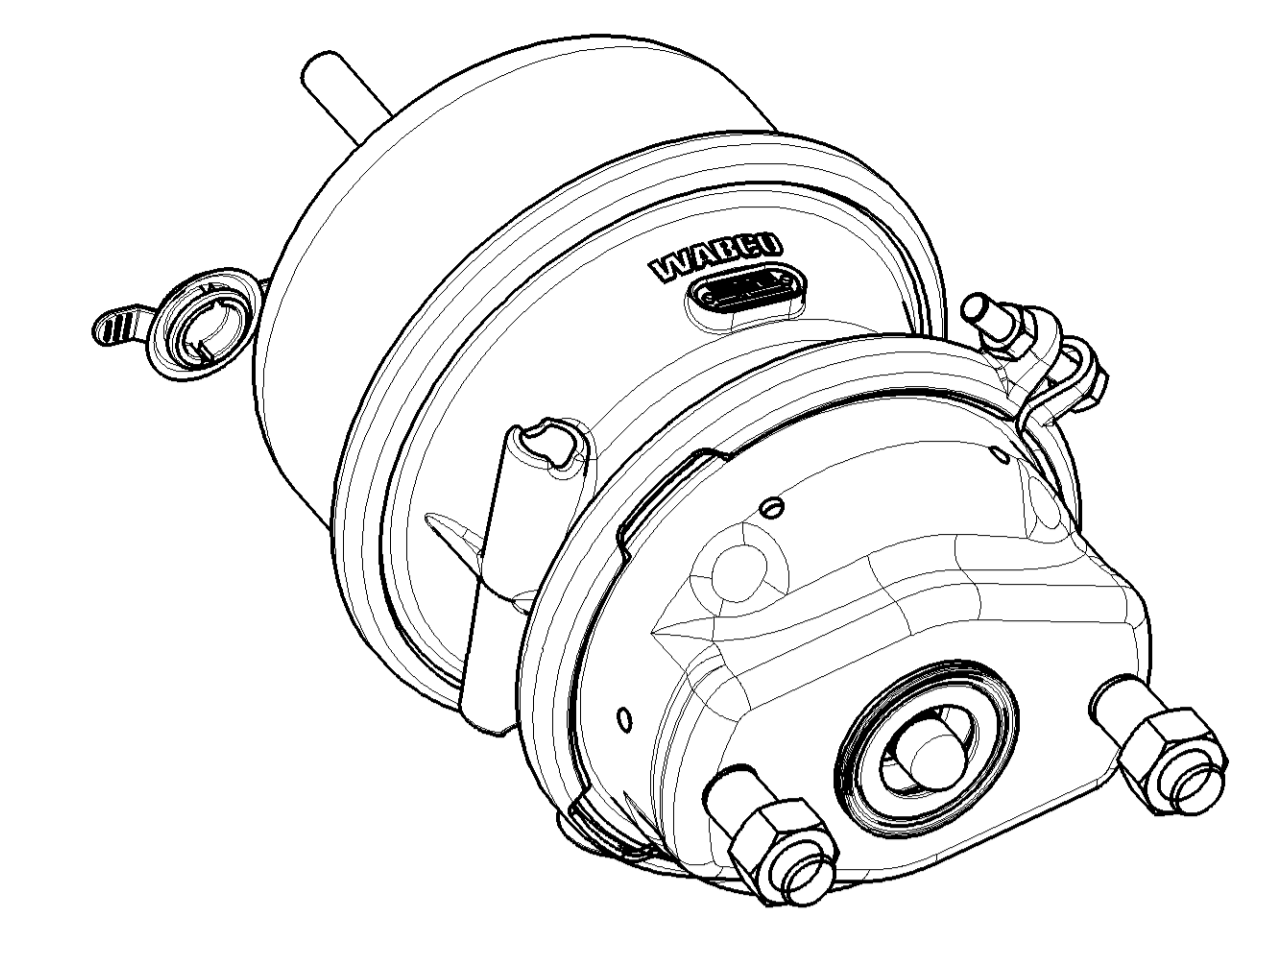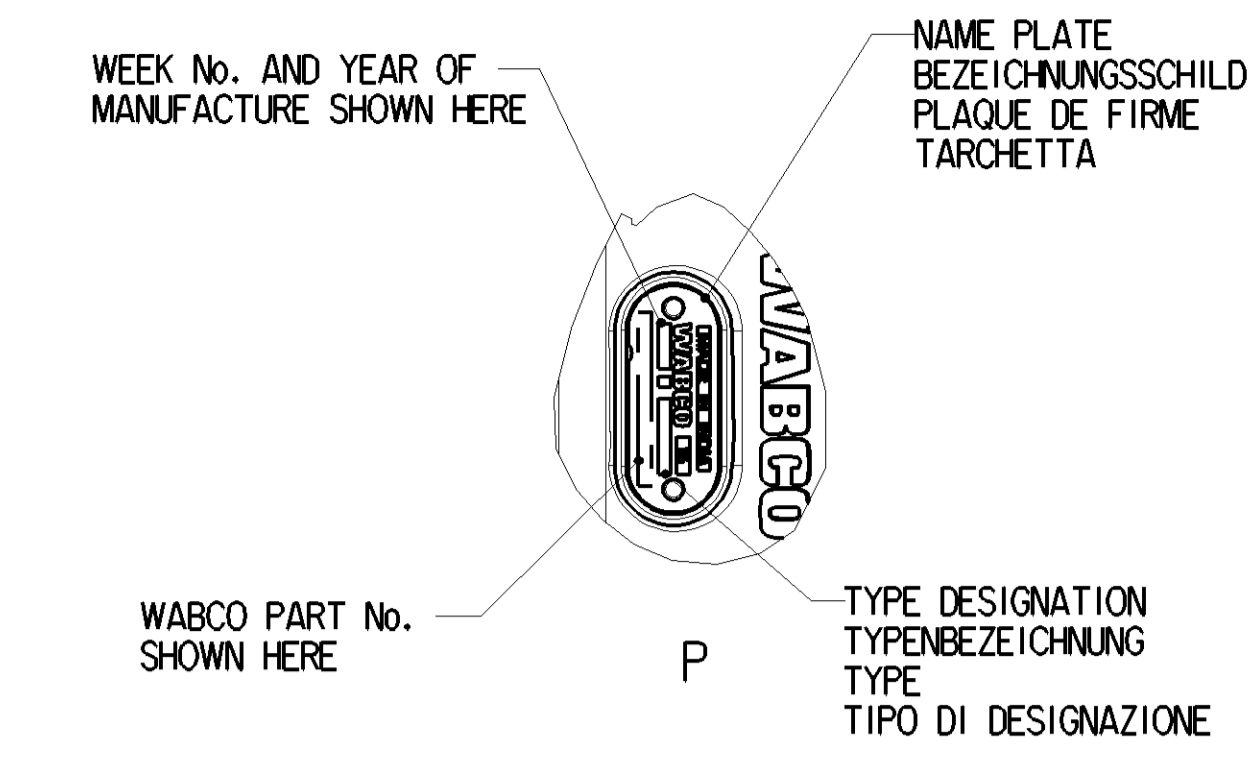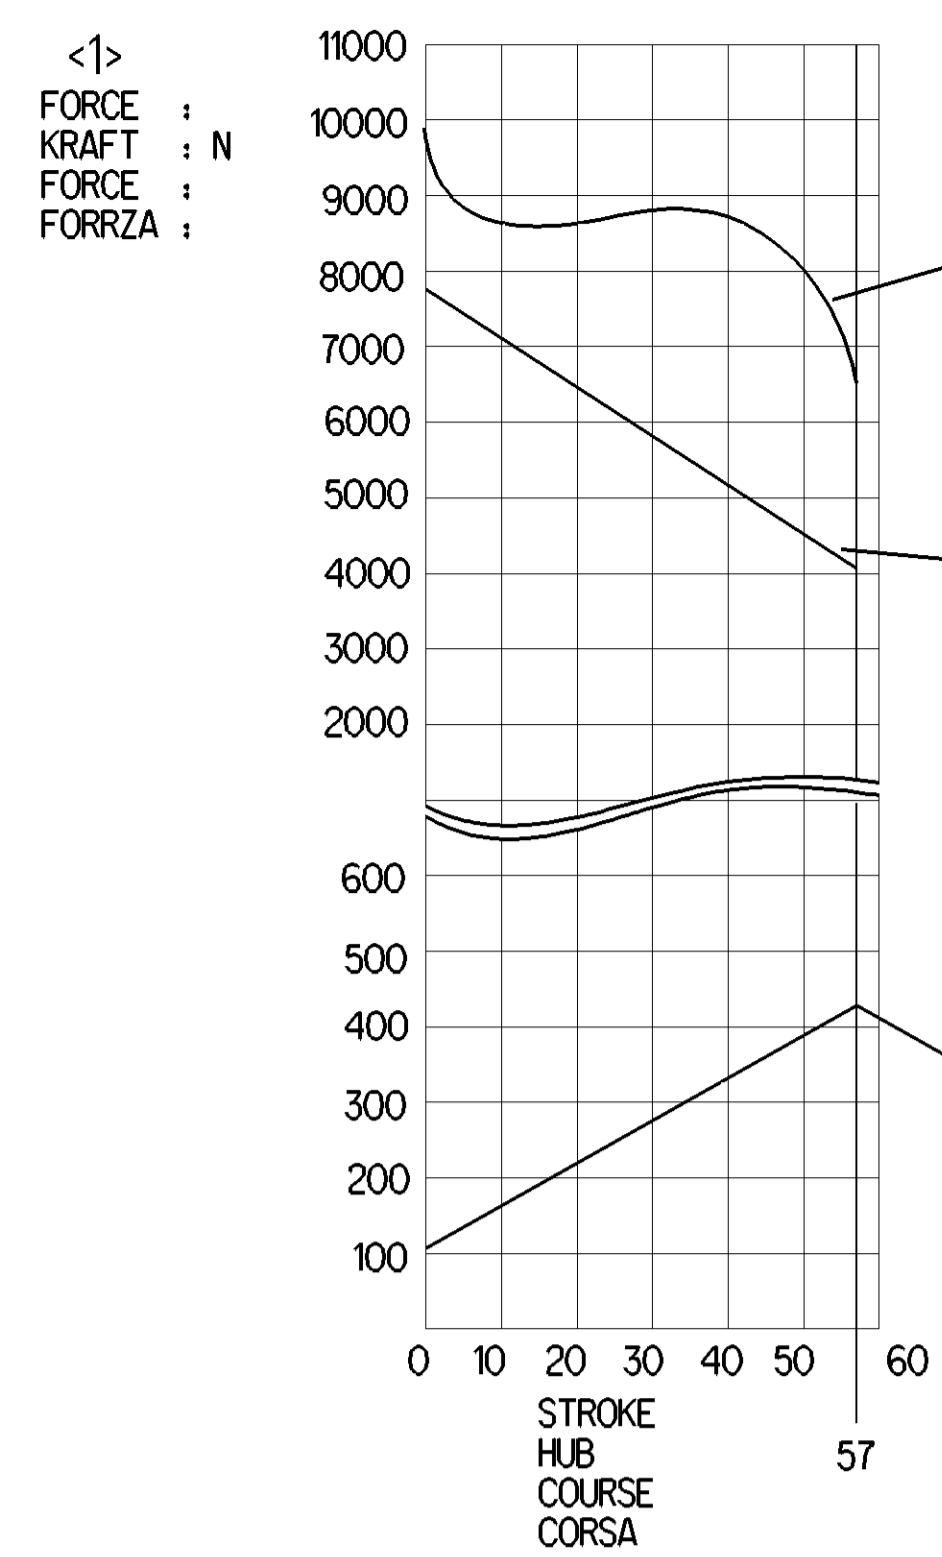

RELEASED POSITION :
LOESESTELLUNG :
POSITION DE DESSERRAGE :
POSIZIONE DI RILASCIO

<2> CONDITION AS SUPPLIED : RELEASED
ANLIEFERUNGSZUSTAND : GELOEST
ETAT DE LIVRAISON : DESSERRE
STATO DI FORNITURA : RILASCIATO

FIXTURE OF RELEASE BOLT TORQUE : 22.5 ±2.5 Nm
LOSESCHRAUBENHALTER ANZUGSMOMENT :
SUPPORT DE LA VIS DE DESSERRAGE COUPLE DE SERRAGE :
SUPPORTO DI VITE DE RILASCIO COPPIA DI SERRAGGIE :

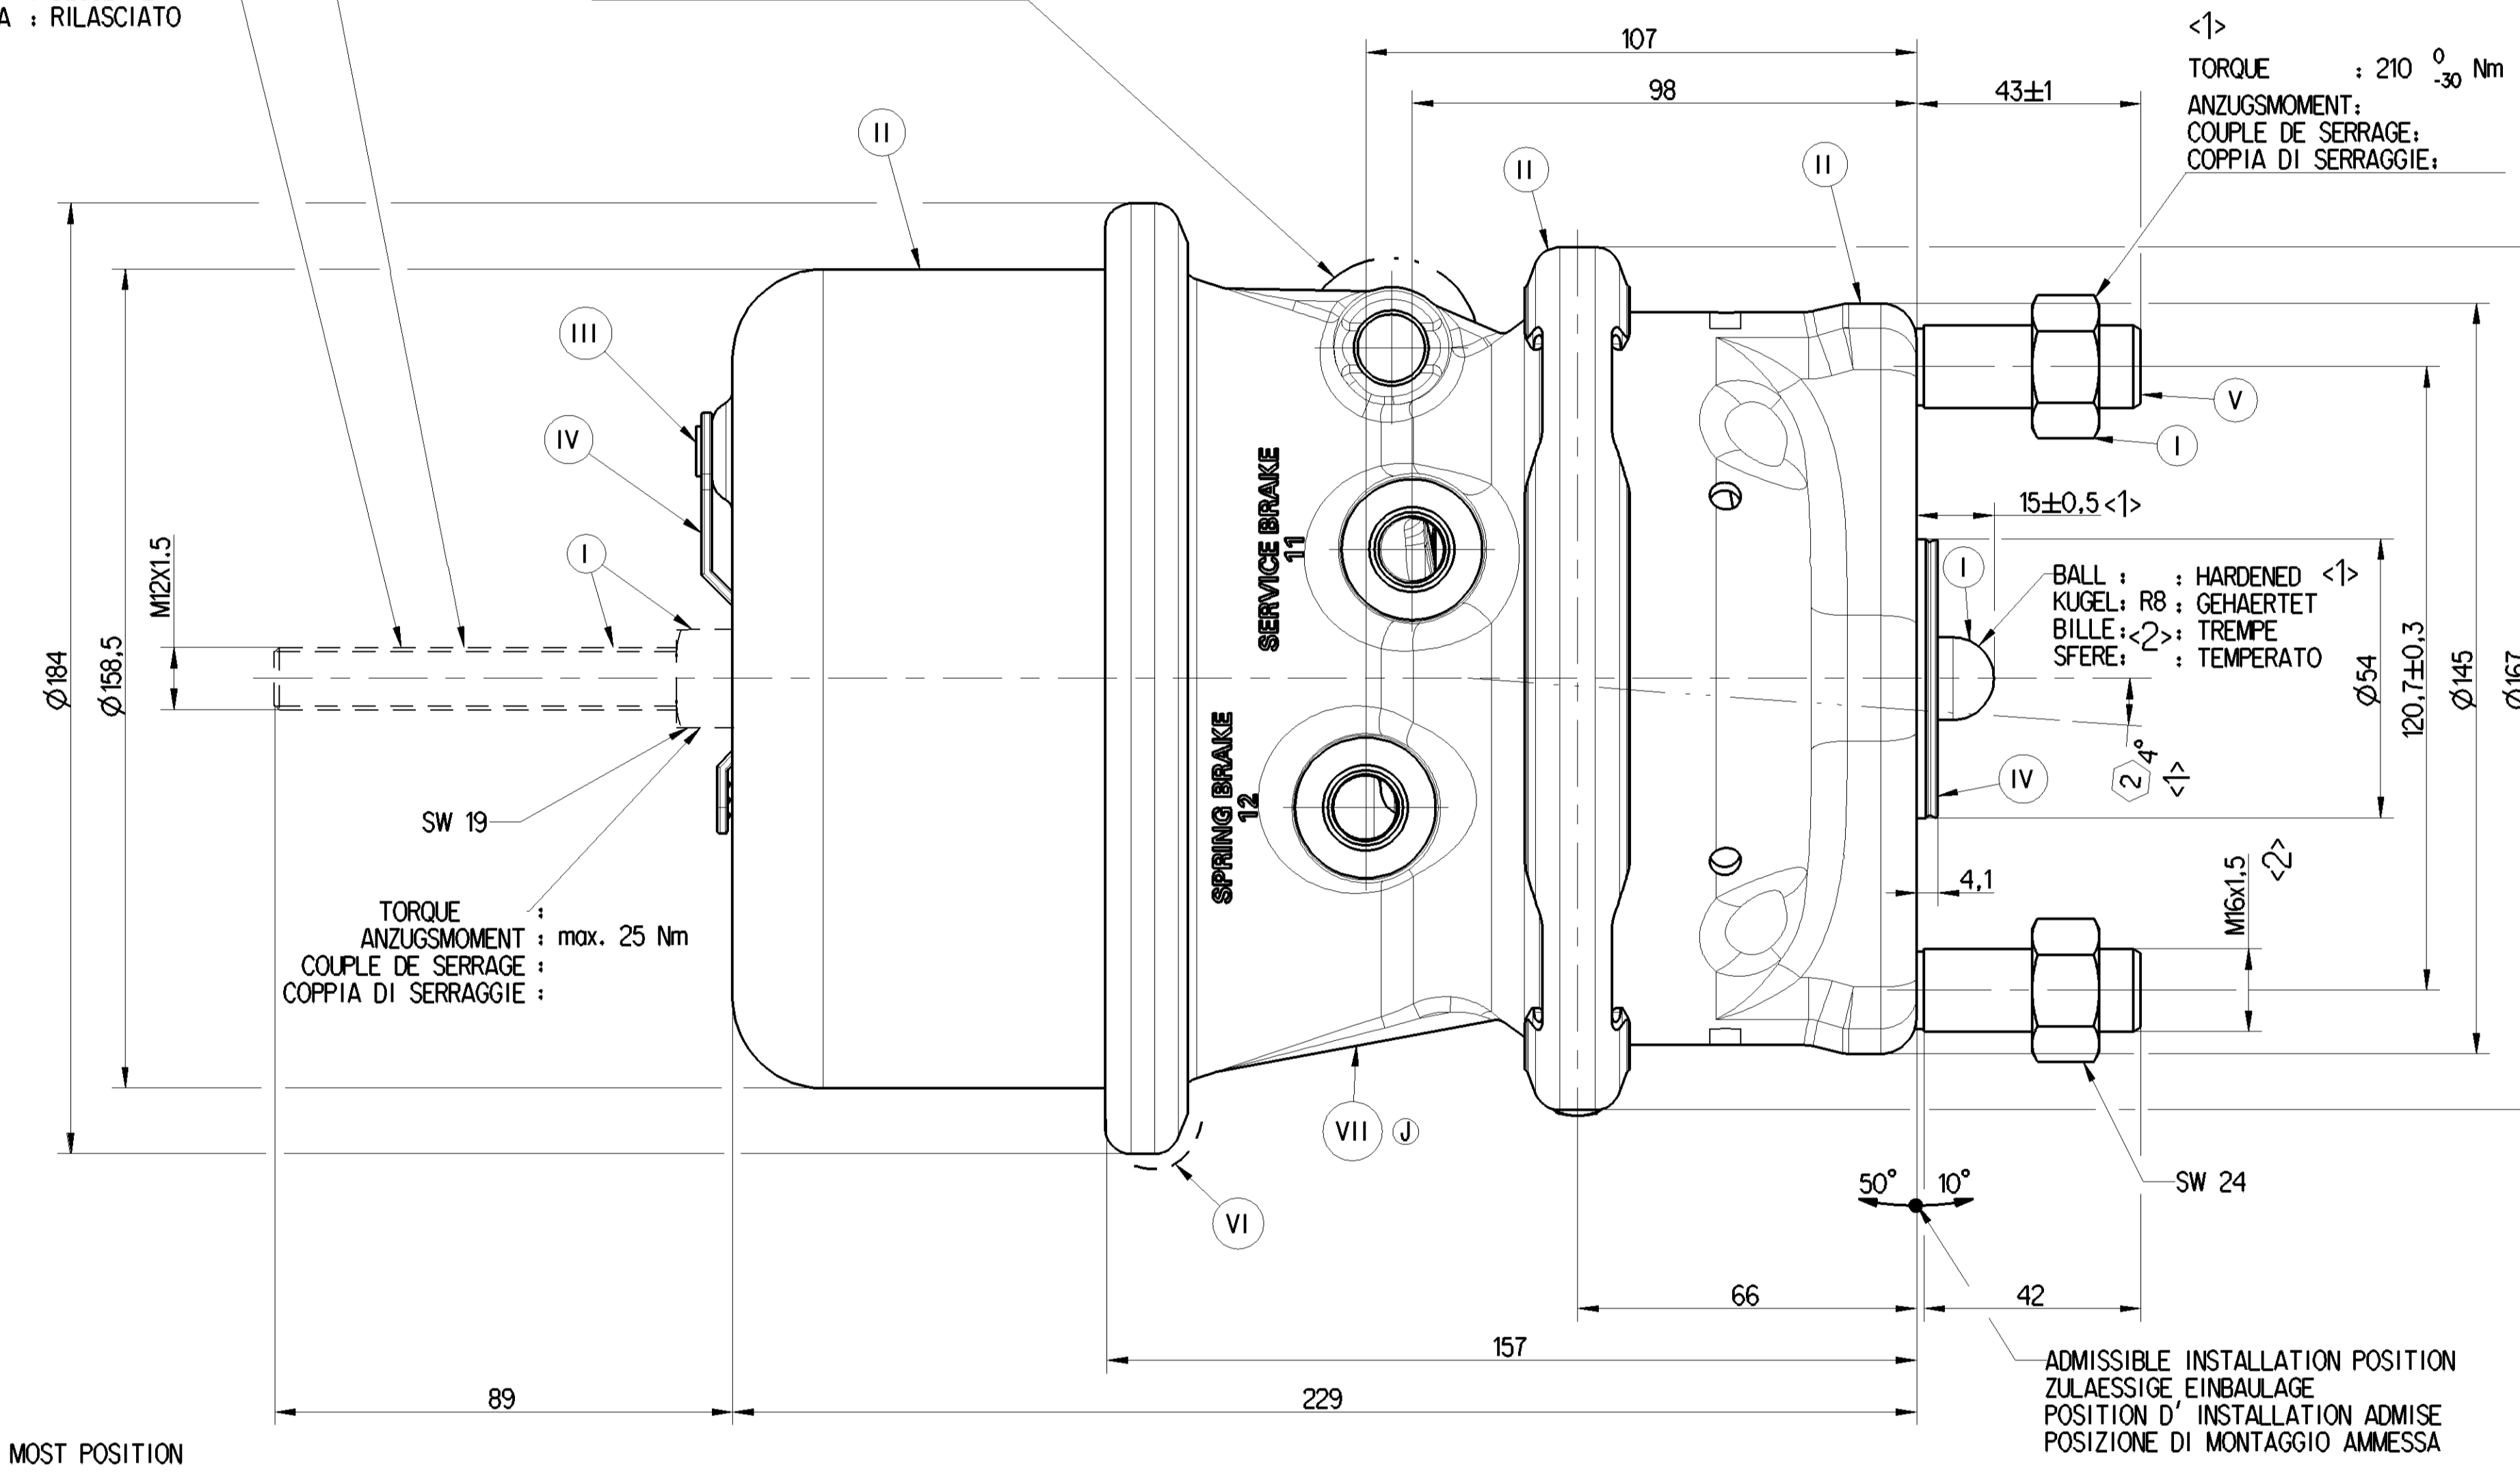

AIR VOLUME OF SERVICE BRAKE PART AT 2/3 STROKE : 510 cm³
HUBVOLUMEN DES BETRIEBSBREMSTEILES BEI 2/3 HUB :
VOLUME D' AIR DU DISPOSITIF DU FREIN DE SERVICE A 2/3 DE LA COURSE :
VOLUME D' ARIA DELLA SEZIONE A MOLLA :

PORT : SERVICE BRAKING SYSTEM, WORKING PRESSURE : Pmax 10.5bar (TEMPORARILY : Pmax 13 bar)
ANSCHLUSS : 11 BETRIEBSBREMSANLAGE, BETRIEBSDRUCK :
ORIFICE : DISPOSITIF DE FREINAGE DE SERVICE, PRESSION D'UTILISATION : (DE COURTE DUREE :
ORIFIZIO : DISPOSITIVO DI FREINATURA DI SERVIZIO, PRESSIONE DI ESERCIZIO : (BREVE TEMPO SOLO :

PORT : SPRING BRAKE CYLINDER WORKING PRESSURE : Pmax 8.5 bar (TEMPORARILY : Pmax 10 bar)
ANSCHLUSS : 12 BETRIEBSBREMSANLAGE, BETRIEBSDRUCK :
ORIFICE : CILINDRO A RESSORT, PRESSION, D'UTILISATION : (DE COURTE DUREE :
ORIFIZIO : CILINDRO A MOLLA, PRESSIONE DI ESERCIZIO : (BREVE TEMPO SOLO :

925 384 017 0	NO	-6.65
925 384 010 0	YES	-6.7
WABCO PART No.	MOUNTING NUT (2x)	MASS (Kg)
925 384 010 0	1:2	
925 384 017 0	1:2	

General Specifications: JED-334-1, Size ISO 150/140/10 LP

Further Technical Data: 925 384 000 0

Doc. Code: 035

General Tolerances: JED-261

Class: 1

Material: X

Surface: 1.1 (1x2)

Size: 2x

WABCO

DOUBLE DIAPHRAGM TRISTOP 16/24
DOFFELMEMBRAN-TRISTOP
TRISTOP A DOUBLE DIAFRAGME
TRISTOP A DOPPIA DIAFRAMMA

925 384 010 0

053 ML 1/1

505679 2x J 5421 894 013 878 0